


衣類爽快




適切な温度制御と吸排気により乾燥時間を短縮

ES-1800D 外形図

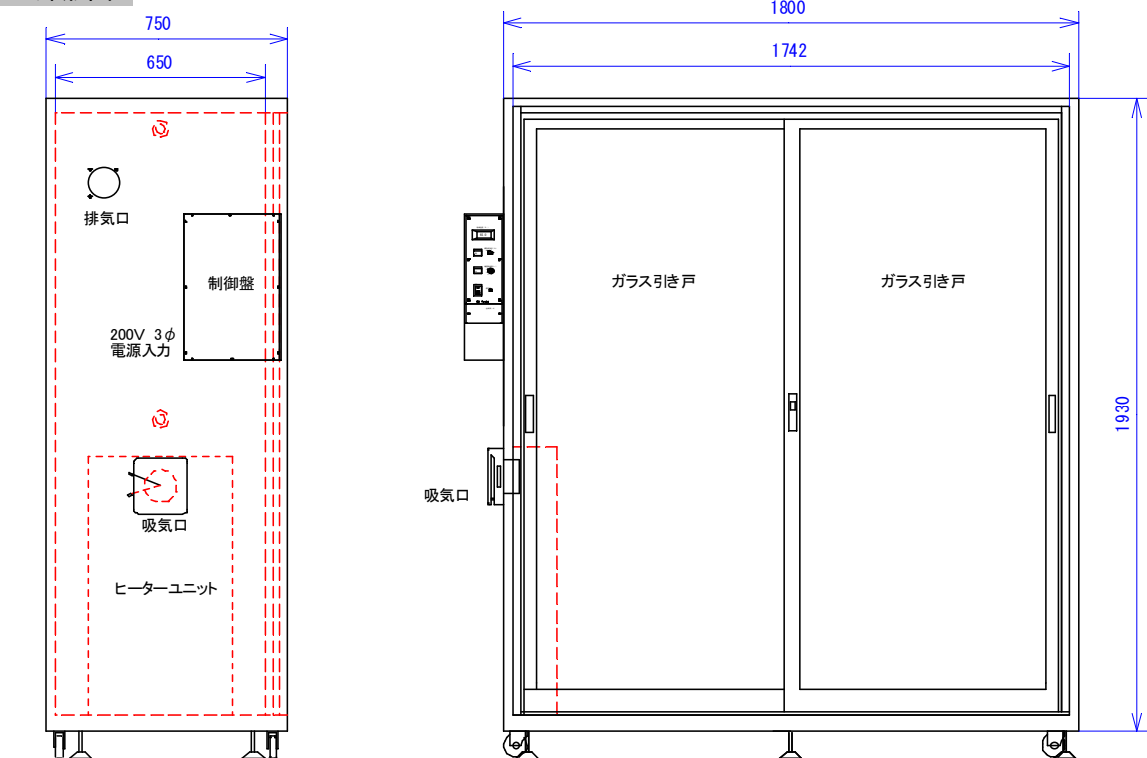

※.制御盤取付側は指定できます。アジャスターフット付きキャスター標準装備

ES-2700D 外形図

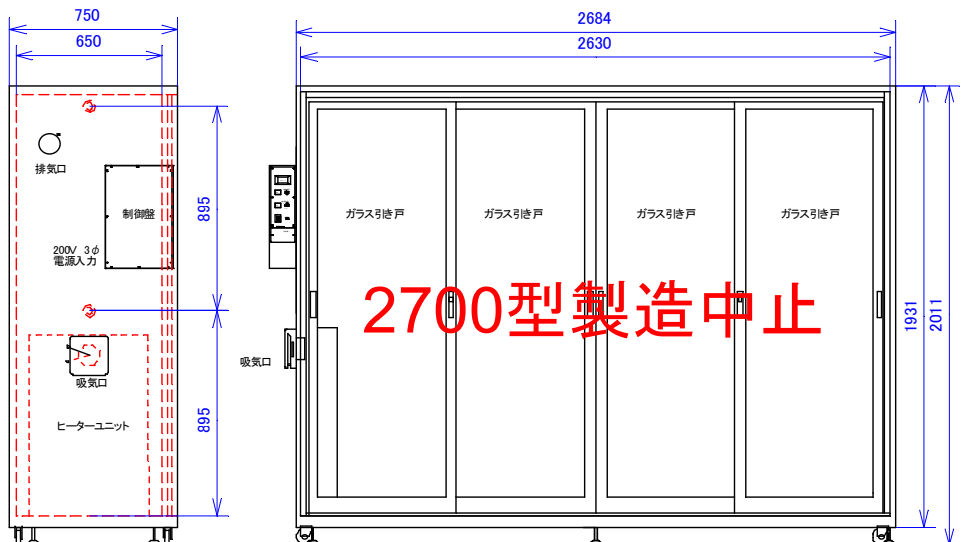

2700型製造中止

納入例 山形県・栃木県・千葉県・新潟県・石川県・大阪府・福岡県・大分県のゴルフ場様



2700D型



2700D型



1800D型



2000D型

仕様一覧

型式	ES-1800D	ES-2000D	ES-2700D (製造中止)
衣類収納枚数(目安)	35~40着(上下2段)	45~50着(上下2段)	60~70着(上下2段)
本体外形寸法(mm)	1800(W)×1931(H)×750(D)	2000(W)×1931(H)×750(D)	2684(W)×1931(H)×750(D)
槽内寸法(mm)	1740(W)×1840(H)×650(D)	1942(W)×1840(H)×650(D)	2630(W)×1840(H)×650(D)
本体質量	200Kg	240Kg	300Kg
熱源	電気温風ヒーター		
最大消費電力	4KW	5KW	5~6KW
乾燥温度(°C)	45・50・55°C 3段階設定/デジタル温度表示/運転タイマー最大12時間		
過熱警報	ヒーター温風出口100°Cにて過熱検出(自動停止)		

※衣類収納枚数はあくまでも目安です

販売価格 (税別) 2021年12月価格改定

型式	標準ガラス戸
ES-1800D(屋内型)	1,550,000円
ES-2000D(屋内型)	1,650,000円
ES-2700D(屋内型)	2,100,000円
ES-3600D(屋内型)	2,890,000円
ES-4000D(屋内型)	3,210,000円

- ※1) 別途運送費が掛かります。(納入地区により異なります)
- ※2) 搬入設置サービスをご依頼の場合は別途費用が掛かります。
- ※3) 一次側電源工事はお客様にて電気工事業者へご依頼下さい。

衣類乾燥機はカスタマーにより簡単に移動ができます。また設置及び運転マニュアルにより、お客様で簡単に運転開始ができます。

オプションで制御盤防滴構造にできます(30,000円UP)

販売代理店

設計・製作・販売

有限会社 E&E テクノ

〒273-0048

千葉県船橋市丸山2丁目49番1号

TEL:047-439-3600 FAX:047-438-7885

URL: http://www.e-and-e.jp